




Dlt Srv II

Servo automatique monophasé
regulateur de tension

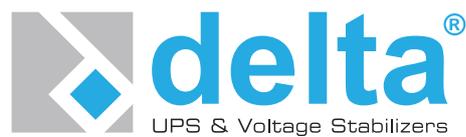

Ligne Directe
+90 544 262 0746

export@deltaps.com
www.deltaps.com



Monophasé | (1 à 50 kVA)

DLT SRV II

Les séries DELTA DLT SRV II 1-50 kVA sont des Régulateurs de Tension monophasé avec structure de contrôle entièrement SERVO à l'aide des microprocesseurs.

- Rendement élevé
- Protection électromécanique contre les basses et hautes tensions et surcharge
- Protection contre les court circuits
- Fonctionnement sans déclassement avec les charges non linéaires
- Large plage de tension acceptée
- IP20, IP21, IP31, IP44, IP54, versions disponibles
- MONOPHASÉ 100-110-115-120-127-200-220-230-240-265-277 Volt
- TRIPHASÉ 240-380-400-415-440-460-480-500 Volt

Technologie et Fonctionnement

Les séries de régulateur DELTA DLT SRV II protègent vos équipements électroniques de toutes les fluctuations de tension, tempêtes, venant du réseau électrique en régulant leur tension de sortie avec une vitesse très rapide. Si la tension est trop élevée ou trop basse et qu'elle sort de la plage de tension d'entrée admissible, ils coupent la sortie par l'intermédiaire d'un contacteur électromécanique. Ce dispositif isole votre utilisation de toute tension inadaptée. Ils sont tous munis en standard d'un by-pass manuel pour pouvoir alimenter votre charge dans des conditions de maintenance. Les régulateurs DLT SRV II offrent la possibilité de choisir parmi des différentes variations de tension d'entrée -25% /+15% ; ± 15 ; ± 20 ; ± 30 ; -35% /+15%

La gestion de la carte de contrôle est confiée au microprocesseur. Tous les régulateurs DELTA sont dotés de la même carte de contrôle, afin de simplifier les opérations d'entretien et la gestion des pièces de rechange.

Applications

Les régulateurs de tension DELTA sont appropriés pour diverses applications domestique et industriel. Dans le monde entier, plusieurs stabilisateurs DELTA sont en service dans plusieurs secteurs

Secteur Privé	Secteur Industriel	Secteur Alimentaire	Secteur Public
Banques	Découpe au Laser	Embouteillage	Télécommunications
Appartements/Immeubles	Découpe jet d'eau	Emballage	Téléphonie fixe et mobile
Fermes	Variateurs de vitesse	Traitement des aliments	Hopitaux
Laboratoires	Industrie tabac	Elevage des animaux	Bureaux publiques
Petites activités			



D1t Srv 11
Monophasé | (1 à 50 kVA)

www.deltaups.com

Spécifications Techniques

MODEL	1101	1102	1103	1105	1107	1110	1115	1120	1125	1130	1140	1150
Puissance (kVA)	1	2	3,5	5	7,5	10	15	20	25	30	40	50
ENTRÉE												
Tension d'entrée	160 - 260 VAC (Différentes plages d'entrée possible sur demande)											
I max entrée en a	5	10	18	25	38	50	75	100	125	150	200	250
Tension limite de protection	90 - 285 VAC											
Plage de fréquence	50 / 60 Hz ±5											
Protection d'entrée de ligne	Contre les surintensités, protection de basse et haute tension											
SORTIE												
Tension de sortie	220 VAC ± 1 % (230, 240V optionel)											
I max sortie en a	4	8	13	20	26	37	55	73	91	110	145	182
Surcharge	10 Secondes et 200% de charge											
Vitesse de correction	~ 90 Volt/second											
Délai de reprise	~ 90 Volt/second (160 VAC-260 VAC)											
Protection de sortie	Protège la charge en ouvrant le circuit en cas de surcharge, court-circuit											
TECHNOLOGIE												
Type	Servo moteur entièrement automatique commandé par micro-processeur											
GÉNÉRALE												
Systeme de refroidissement	Système smart fan											
Interface d'affichage	Delta True RMS Panel voltmetre, 74 x 74 mm tension sortant et monitorisation de la tension d'entrée											
Distortion harmonique	0											
Rendement / Efficacité	%96											
Bypass manuel	Contrôle manuel avec commutateur											
Classe de protection	IP 20 // IP 25 Aménagement extérieur (version outdoor) disponible sur demande											
Installation	Intérieure											
ENVIRONNEMENT												
Température ambiante	- 10 °C / 50 °C											
Température de stockage	- 25 °C / 60 °C											
Humidité relative	%95											
Altitude	< 2000m											
Niveau acoustique	< 50 dB (a 1 metre de distance)											
Certifications	CETUV AUSTRIA HELLAS ISO 9001											
DIMENSION												
(W*D*H)	23x42x23		27x45x35		27x55x35		32x60x40		85x50x50		85x50x50	
Poids (kg)	15	16	29	40	47	55	75	125	136	163	180	210

Siege Social:

Merkez Mh. Ladin Sk. Terziler Sit. Kat: 6 No: 613 - 614 Yenibosna 34197 - İSTANBUL
Service clients: +90 (212) 639 22 73 / 06 75 • 451 46 29 / 11 Fax: +90 (212) 654 90 54

Usine:

Birlik Sanayi Sitesi 5. Cad No: 9 / 11 - 13 Beylikdüzü 34520 - İSTANBUL
Service clients: +90 (212) 875 96 84 / 89 • Fax: +90 (212) 875 96 85

Ligne Directe 7/24 +90 544 262 0746 • export@deltaups.com